

NUTZEN SIE DIE SVG BETÄTIGUNGSEINHEIT FÜR JEDE MASCHINENZELLE

Integrieren Sie mit dem Mold-Masters SVG Power Pack auf einfache Weise die SVG-Steuerungsfunktion in eine Spritzgießzelle. Ein vollständiges, eigenständig pneumatisches oder hydraulisches System, das die SVG-Funktionalität unterstützt. Ideal für Maschinen, welche nicht über die vorhandenen Funktionen oder die erforderliche Kapazität verfügen.

EIGENSCHAFTEN

KOMPATIBEL MIT JEDER SPRITZGIEßMASCHINE

- Kann maschinenunabhängig betrieben werden
- Zusätzliche Kapazität zur Betätigung jedes Werkzeugs
- Kann standardmäßig bis zu 24 Nadeln ansteuern

VOLLSTÄNDIGES, IN SICH GESCHLOSSENES SYSTEM

- Motoren / Pumpen
- Elektronik
- Verrohrung
- Speichertank
- SVG - Steuergerät

UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT

- Einfache Anschlussmöglichkeit an jedes Heißkanalsystem mit Nadelverschluss / Herstellerunabhängig




Pneumatisches Power Pack



Hydraulisches Power Pack

PLUG & PLAY MIT UNSERER STANDARD-SVG-STEUERUNG

- Programmierbare Sequenzen und Zeitsteuerungen
- Verwalten Sie bis zu 24 Nadeln
- Bis zu 4 Schritte pro Zyklus
- Abläufe werden mit der Spritzgießmaschine verknüpft
- Gewährleistet Prozessgenauigkeit und Wiederholbarkeit

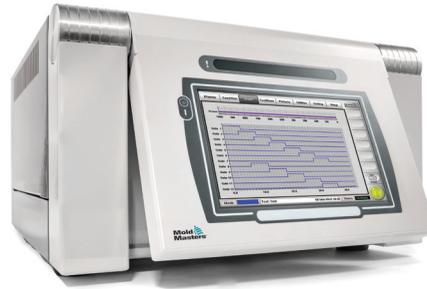

ERWEITERBARE MÖGLICHKEITEN

- Integrieren Sie unseren TempMaster M2+/M3 Heißkanal-Temperaturregler
- Bietet die Möglichkeit, die Anzahl der SVG Reglerzonen auf bis zu 60 Nadeln zu erhöhen
- Auch mit Transformator erhältlich



SPEZIFIKATIONEN

Modell #	Tankgröße (L)	Bar	Durchsatz	Motor Baureihe	Stromversorgung	Ölsorte	Anschlüsse	Magnet-spulen (Zonen)
Hydraulisch								
HYDPWRUNIT3L	3	90	6,8 l	AC	230 VAC, 3-Phasen, 60 Hz Optional 480V, 3P	AW32	1/2" NPT	2-24
HYDPWRUNIT6L	6	110						

Modell #	Tankgröße (L)	Druck-verhältnis	Versorgungs-druck PSI (Min/Max)	Max. Nennwert (PSI)	Systembewertung (PSI)	Max .Temp. (°C)	Anschlüsse	Magnet-spulen (Zonen)
Pneumatisch								
PNEUPWRPACK600	38	2:1	15 / 150	300	200	82	1/2" FNPT	2-24

OPTIONEN

- SVG Steuerung
- Ventilbank hydraulisch oder pneumatisch
- Integrierte Temperaturkontrolle

HINWEISE

- Schläuche und Anschlüsse sind nicht enthalten
- 2 Jahre Garantie



Montage einer zylindrischen 4-Zonen Ventilbank