




TempMaster™ series M3

ELIMINIERT HERKÖMMLICHE THERMOFÜHLER-WERKZEUGKABEL

Minimiert Kosten • reduziert Unordnung • spart Platz

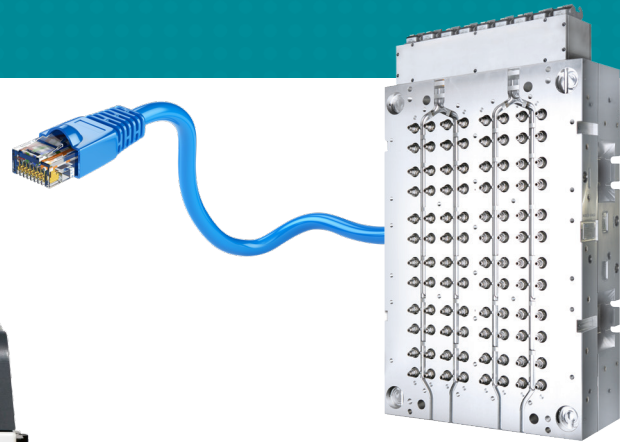

MIT DER


TECONNECT
TECHNOLOGY

- Präzise Temperaturregelung
- Voll ausgestatteter Regler
- Erweiterte Möglichkeiten
- Steuerung von bis zu 144 Zonen (15A)
- E/A - Verriegelung (Standard)
- Bereit für Industrie 4.0 (OPC-UA)

PRODUKT HIGHLIGHTS


TC-CONNECT TECHNOLOGIE

- Eliminieren Sie herkömmliche Thermofühler - Werkzeugkabel (50 % aller Werkzeugkabel)
- Minimieren Sie Kosten, schaffen Sie Platz und beseitigen Sie Unordnung in Ihrer Spritzgießzelle
- Herkömmliche TF-Werkzeugkabel werden durch ein einziges, dünnes und leichtes Feldbuskabel ersetzt
- Die Verdrahtung des Heißkanalsystems bleibt unverändert
- Einfache Kompatibilität mit neuen und älteren Heißkanalsystemen

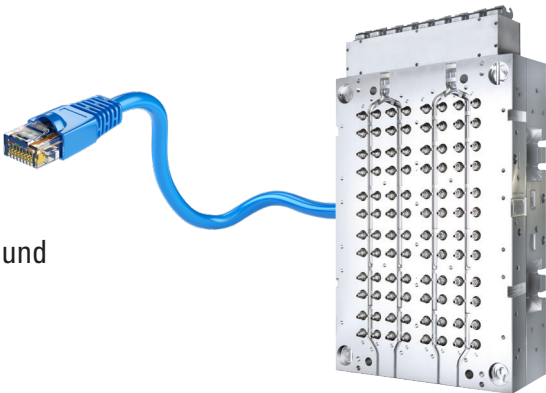

VERTEILER KUNSTSTOFF-LECKAGE-ERKENNUNG

- Eine Branchenneuheit
- Nutzt die Thermoanalyse zur Erkennung von Kunststoffleckagen innerhalb der Verteilertasche
- Bietet eine verbesserte Schutzfunktion
- Erhältlich als Option für alle M3-Regler

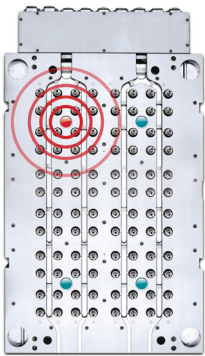

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

- Bis zu 47 % geringere Stellfläche als vergleichbare Systeme

KLAPPBARER BILDSCHIRM

- Schützt den Bildschirm während des Transports und der Lagerung



Klappbarer Bildschirm für zusätzlichen Schutz (TS8/TS12)



Gehäusegröße	Bildschirmgröße	Anzahl der Karten (Max)	Anzahl der Zonen (Max)	Abmessungen BxTxH cm
XS	8"	6	24	28x42x68
S	12"	12	48	35x45x120
M	12"	24	96	35x45x138
L	17"	36	144	50x60x189
XL	17"	63	252	57x74x169

* Basierend auf 4Z-15A Karten.

TC-CONNECT MODULOPTIONEN

TF Kapazität	Typ	Format	Verriegelungsart
12	-	Fixed	-
12	HBE24	Plug (M / F)	Einzel/Doppel
16	HA32	Plug (M / F)	Doppel
24	HBE48	Plug (M)	Einzel

